


PARAT KVIKK
Røkrørskjel



PARAT KVIKK: Røkrørskjel

Teknisk data

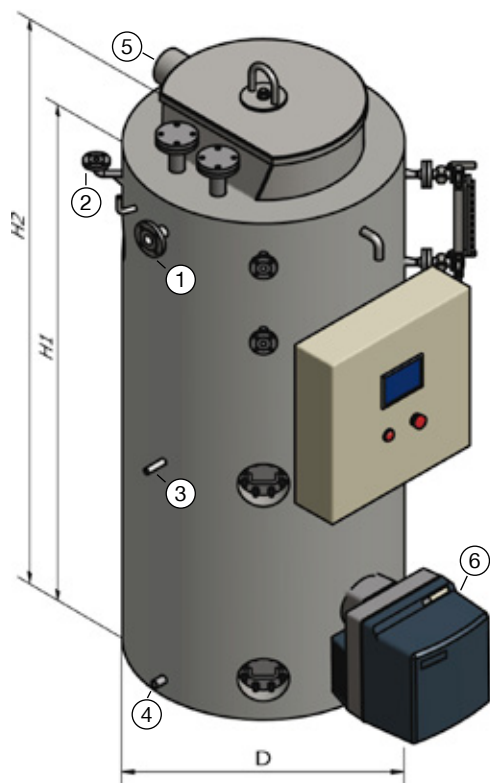

- 1 - Dampventil 3 - Matevann 5 - Røkgassutløp
2 - Sikkerhetsventil 4 - Avblåsning 6 - Brenner

- Oljefyrt vertikal røkrørskjel med lite vannvolum, gir damp på få minutter
- Leveres i standard størrelse 100-600 Kg damp/t. Designtrykk 10 bar
- Oppfyller alle krav til tilsyn
- Vertikal kjel, plasseringsvennlig

PARAT KVIKK er en vertikal røkrørskjel med kort oppfyringstid. Egner seg til alle formål hvor det trengs damp innen kapasitetsområdet som vist på tabell.

Kjelen er bygget og utstyrt etter de siste regler. Kan om ønskelig utstyres for 84-timers drift. Enkel å betjene, lett å vedlikeholde.

Modellene er under 10.000 (bar x liter), kjelen kan da plasseres i produksjonslokalet og trenger ikke eget fyrhus.

Kapasitet (kg/t)	100	200	300	400	500	600
D (mm)	800	850	950	1050	1100	1150
H₁ (mm)	1.700	1.900	1.900	2.100	2.300	2.300
H₂ (mm)	2.000	2.200	2.200	2.400	2.600	2.600
Dampventil (DN)	25	25	32	32	40	40
Sikkerhetsventil (DN)	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"
Mateventil	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Avblåsning	1"	1"	1"	1"	1"	1"
Røkgassutløp (mm)	168	168	168	168	200	200
Bar x Liter	2.600	3.400	4.200	5.600	7.000	9.000

Rett til endringer forbeholdes.

